PLANTA 3er PISO

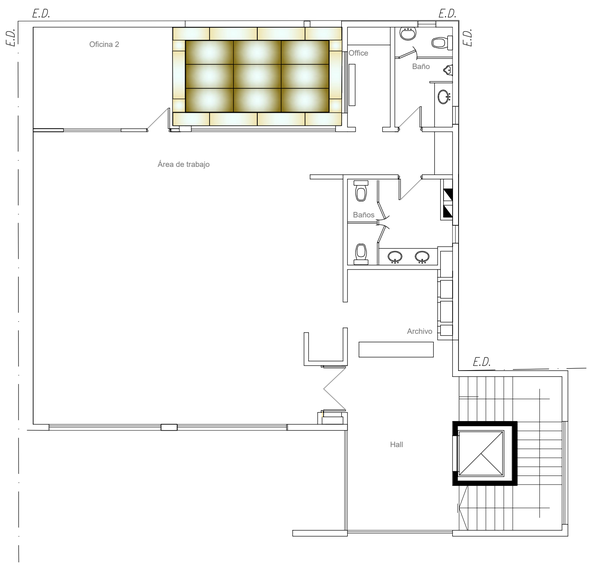

PLANTA NIVEL +20,00m

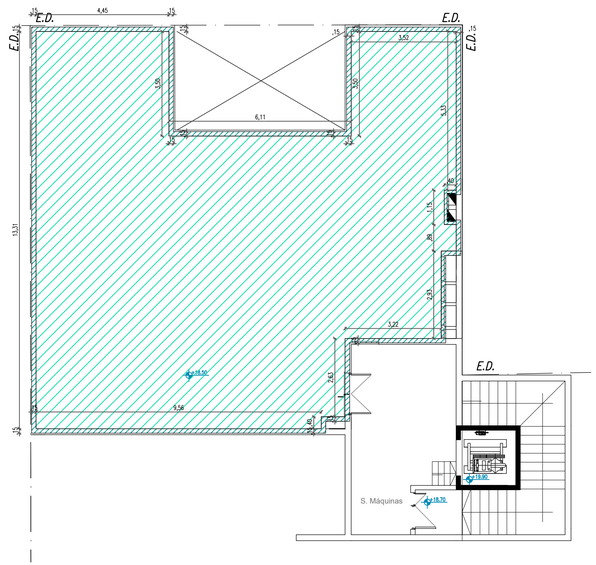

PLANTA NIVEL +23,00m

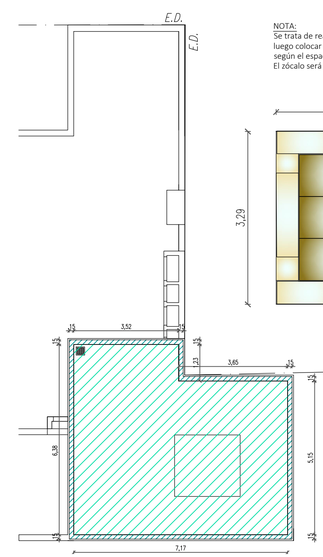

DETALLE COLOCACIN PORCELANATO

NOTA:
Se trata de realizar una figura central con 9 piezas completas GREEN,
luego colocar la varilla de acero inox. y la terminación a los lados será con pieza WHITE,
según el espacio disponible.
El zócalo será perimetral de 20 cm de altura con pieza WHITE.

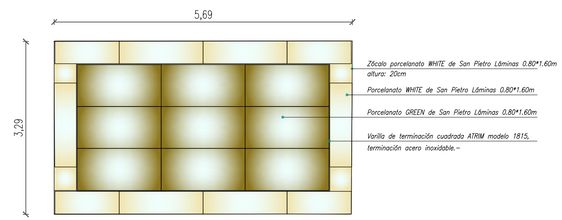

REFERENCIAS

Aplicación de dos manos de PRIMER ASFALTICO, a base de solvente, luego membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil, espesor 4mm.
Sube sobre mampostería de carga y solapa 15cm con la que baja.
Terminación: dos manos de PINTURA GEOTRANS, color verde ingles.

Aplicación de dos manos de PRIMER ASFALTICO, a base de solvente, luego membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil, espesor 4mm.
Se coloca sobre mampostería de carga y luego baja superponiéndome con la que sube.
Terminación: dos manos de PINTURA GEOTRANS, color verde ingles.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

OBRA: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA BELGRANO - RAWSON

Lámina
L1 General de arquitectura